




Tubi con imbocco a bicchiere e giunto elastico tipo rapido costruiti secondo norme UNI-EN295

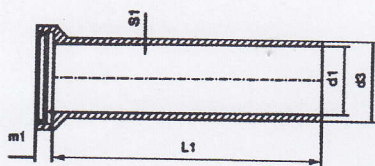

Sistema di giunzione F

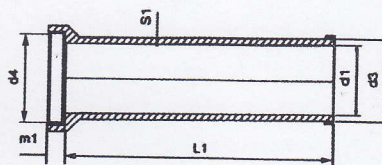

Sistema di giunzione C



Sistema di giunzione C (doppia) oppure F (singola) - [Classe normale]

DN Ø (mm)	Sistema di giunzione	Tipo di giunto *	Classe kN/m²	FN (kN/m)	Dimensioni (mm)					Peso kg/m
					tubo			bicchiere		
					interno	esterno	spessore parete	profondità	interno	
					d1	d3	S1	m1	d4(±0,5)	
150	F	L	-	34	150±2	186±2	18	70±15		22,5
200	F/C	L/K	160	32	200±2	242±2	21	70±15	260	36
250	F/C	L/K	160	40	250±3	299±3	24,5	70±15	317,5	51
300	F/C	L/K	160	48	302±4	355±4	26,5	70±15	371,5	65
350	C	K	160	56	352±7	412±7	30	70±15	431,5	85
400	C	K	120	48	402±8	460±8	29	70±15	483,5	100
450	C	K	120	54	452±8	524±9	36	70±15	547	141
500	C	K	120	60	503±9	581±9	39	75±15	605	160
600	C	K	95	57	603±12	687±12	42	80±15	720	225
700	C	K	95	67	704±15	796±15	46	80±15	840	270
750	C	K	L	60	760±18	860±15	50	80±15	895,5	310
800	C	K	L	60	805±17	905±17	50	80±15	932	323
900	C	K	L	60	906±20	1012±20	53	90±15	1048	380
1000	C	K	L	60	1002±23	1109±23	53,5	90±15	1152,5	440

Legenda: * K= giunto poliuretano – L= gomma

Sistema di giunzione C (doppia) - [Classe extra]

DN Ø (mm)	Sistema di giunzione	Tipo di giunto	Classe kN/m²	FN (kN/m)	Dimensioni (mm)					Peso kg/m
					tubo			bicchiere		
					interno	esterno	Spessore parete	profondità	interno	
					d1	d3	S1	m1	d4(±0,5)	
200	C	K	320	64	202±5	262±5	30	70±15	284,5	55
200	C	K	240	48	202±6	253±5	25,5	70±15	275	45
250	C	K	240	60	252±6	318±6	33	70±15	341,5	75
300	C	K	240	72	302±7	374±7	36	70±15	398,5	95
350	C	K	200	70	352±7	430±7	39	70±15	459	120
400	C	K	200	80	402±8	490±8	44	70±15	515,5	150
450	C	K	160	72	452±8	548±8	48	70±15	579	182
500	C	K	160	80	503±9	607±9	52	75±15	637	205
600	C	K	160	96	603±12	721±12	59	80±15	758	295
700	C	K	120	84	704±15	831±15	63,5	80±15	871	360